


## TURM IP Professional | 4 MP | Bullet Kamera | ProAI | DEF3NCE | 2.8 mm Objektiv

### ProAI



### Highlights:

- 4 Megapixel Bildsensor
- Echter WDR Gegenlichtfilter (120dB)
- D3FENCE: Farbbild Nachtsicht, SMD, Alarm flashlights Rot / Blau, Signalton über Lautsprecher
- 2.8 mm Brennweite Objektiv
- PoE Stromversorgung
- Micro SD Karten Slot
- 40 m Farbbild Nachtsicht
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- 103° Blickwinkel
- H.265
- Intelligente Video Analyse

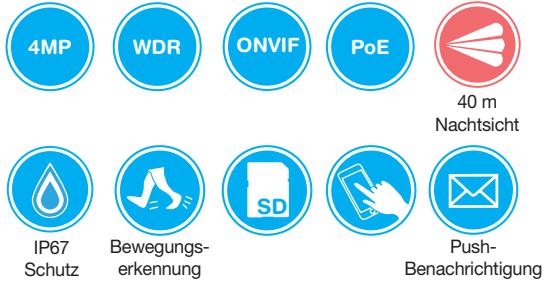

### TURM Professional Serie

Die Professional Serie zeichnet sich durch hochqualitative Produkte für viele Bereiche aus. Es besteht eine reiche Auswahl an 4-8 Megapixel IP Kameras mit umfangreichen Funktionen sowie an leistungsstarken H.265 NVR-Rekordern mit 320 Mbps, wahlweise mit 8 oder 16 Anschlüssen und wahlweise mit PoE.

### ProAI

Die TURM ProAI Produkte sind mit AI Funktionen ausgestattet. Sie verfügen über einen intelligenten und lernfähigen Algorithmus und ermöglichen Verbesserungen in den Bereichen: Gesichtserkennung, Bewegungserkennung von Personen und Fahrzeugen, Perimeterschutz, Genauigkeit von Alarmen und Zielsuche.

### IP-B343-28D3V2

#### 4 Megapixel Auflösung

Die IP-B343-28D3V2 ist eine 4-Megapixel IP Netzwerk Bullet Kamera, welche dank der hohen Auflösung von 2688 x 1520p ein kristallklares Überwachungsbild bietet. Ganz einfach können kleinste Details wie z.B. Geldscheine oder Dokumente erkannt werden.

#### SMD

Mit dem intelligenten Algorithmus und der Smart Motion Technologie wird die Anzahl der Fehlalarme bei Bewegungserkennung erheblich reduziert. Es kann genau zwischen Personen und Fahrzeugen unterschieden werden.

#### DEF3NCE Kamera

Die TURM DEF3NCE Kameras sind ausgestattet mit SMD Bewegungserkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen, eingebautem Alarmlicht in Rot und Blau, Wiedergabe von Signaltönen über den eingebauten Lautsprecher.

#### Perimeterschutz

Automatisches Herausfiltern von Falschalarmen durch Tiere, bewegende Blätter und grelles Licht. Höhere Alarmgenauigkeit. Analyse von Personen und Fahrzeugen.

#### Gegenlichtabhilfe mit WDR-Technik!

Die präzise und schnelle Anpassung an progressive Lichtverhältnisse wird durch die direkt über den Bildsensor dirigierte Technik möglich. Sobald die Überwachungskamera mehrere Bilder pro Sekunde gemacht hat, kann die WDR-Technologie über- und unterbelichtete Aufnahmen zusammensetzen und Details in dunklen und schlecht beleuchteten Bereichen hervorheben, ohne dass es zu Verlusten in helleren Bildbereichen kommt.

#### Power over Ethernet

Dank der PoE-Funktion kann die Stromzufuhr direkt vom Netzwerk-Rekorder erfolgen. Aber auch ein 12V-Anschluss ist an der Kamera zu finden.

#### Micro-SD-Kartenslot

Des Weiteren verfügt die Kamera über einen Micro SD-Kartenslot, mit dem Aufnahmen direkt und ohne einen Rekorder, bzw. separat von einem Rekorder, getätigten werden können!

# Technische Informationen

## Kamera

Bildsensor	1/2.7“ 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.003 Lux / F1.0
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 56 dB

## Kamera Eigenschaften

Nachtsicht	40 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch/Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Weißabgleich	Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell
Verstärkungsregelung	Auto / Manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Privatzonenmaskierung	Bis zu 4 Bereiche

## Objektiv

Brennweite	2.8 mm
Max. Blende	F1.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H: 103°, V: 53°
Nahfokusentfernung	1.2 m

## Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 6.7 m / Erfassung: 13.5 m Erkennung: 27 m / Beobachtung: 67.4 m
------------------------------	---

## Intelligentes Video System

Perimeterschutz	Alarm bei Personen und Fahrzeugen, Linienüberschreitung und Bereichseintringen, Verhindern von Falschalarmen durch Tiere, Vegetation und grelles Licht
-----------------	---

## Video

Kompression	H.265, H.264
Auflösung	4 MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 2 MP (1920 x 1080) / 1 MP (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)

Bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
---------	--

Framerate	Main stream: 2688 x 1520 @ 1-25 fps Sub stream: 704 x 576 @ 1-25 fps 704 x 480 @ 1-30 fps Third stream: 1920 x 1080 @ 1-25 fps
-----------	---

## Audio

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja

## Netzwerk


Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Protokoll	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

Kompatibilität	ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P
Max. Benutzer Zugang	20 Benutzer
Speicher	Micro SD Karte bis 256 GB
Management Software	Smart PSS (Lite), DSS, DMSS
Smartphone	iOS, Android


## Allgemein

Netzteil	12 V DC PoE (802.3af)
Energieverbrauch	< 7.5 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
Schutzklasse	IP67
Maße	288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm
Gewicht	1 kg
Zertifizierung	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

## Maße

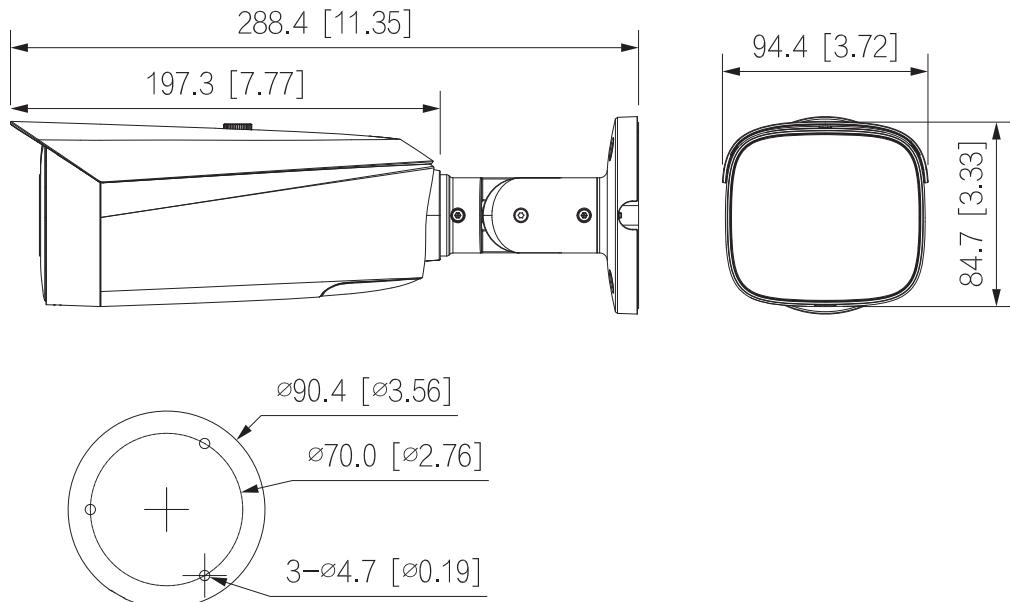

## Zubehör (optional)

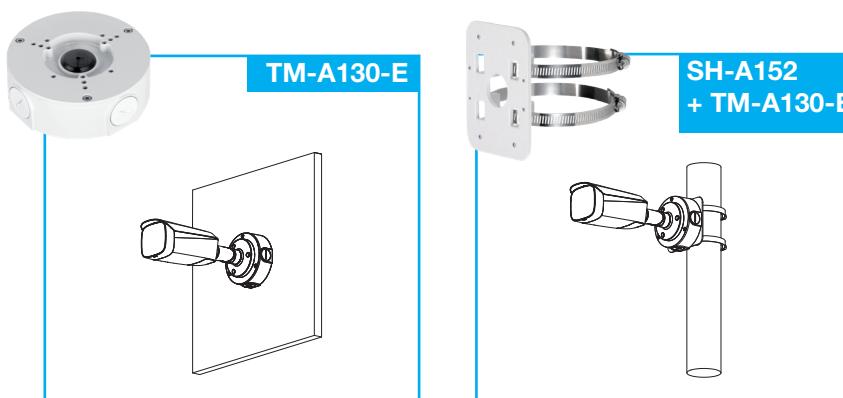

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.