

IP-D242-28W-V2

TURM
SICHERHEITSTECHNIK

TURM WLAN | 4 MP | Dome Kamera | 30 m IR | 2.8 mm Objektiv



Highlights:

- 1/3" 4 Megapixel Bildsensor
- 30 m Smart IR Nachtsicht
- 2.8 mm Brennweite Objektiv
- 90° Blickwinkel
- Einfache Smartphone Steuerung
- Einfache P2P Smartphone Anbindung
- Vandalismussicher IP67, IK10
- Micro SD Slot



30 m
Nachtsicht

IP67, IK10
Schutz

Bewegungs-
erkennung



Push-
Benachrichtigung

TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungsverhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungsfeste, PoE fähige IP Kameras mit bis zu 4 MP Auflösung und PoE NVR Rekorder.

IP-D242-28W-V2

Die IP-D242-28W ist eine 4 MP Kamera aus unserer WLAN Netzwerk Serie.

WLAN

Das Highlight der Kamera ist die WLAN Funktion.

4 MP Auflösung und Nachtsicht

Ausgestattet mit einem 4 Megapixel CMOS-Bildsensor erhalten Sie eine sehr gute Überwachungsaufnahme. Auch bei Nacht bietet die Kamera mit der 30 m Nachtsicht ein sehr gutes Bildverhältnis.

Technische Informationen

Kamera

Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS
Auflösung	2560 (H) × 1440 (V)
Scanning System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.03 Lux / F2.0
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 56 dB

Kamera Eigenschaften

Nachtsicht	30 m
Umschaltung Tag/Nacht	Automatisch/Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / DWDR
Weißabgleich	Auto / Natürlich / Nacht / Outdoor / Manuell
Verstärkungsregelung	Auto / Manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Privatzonenmaskierung	Bis zu 4 Bereiche

Objektiv

Brennweite	2.8 mm
Max. Blende	F2.0
Fokussteuerung	Fixiert
Blickwinkel	H: 90°, V: 50°
Nahfokulentfernung	1 m

Sichtweite

Weitwinkel (min. Brennweite)	Identifizierung: 6,8 m / Erfassung: 13,6 m Erkennung: 27,2 m / Beobachtung: 68 m
------------------------------	---

Intelligentes Video System

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

Video

Kompression	H.265, H.264
Auflösung	4 MP (2560 × 1440) / 3 MP (2304 × 1296) / 2 MP (1920 × 1080) / 1 MP (1280 × 720)
Bitrate	H264: 24 kbps – 4096 kbps H265: 9 kbps – 4096 kbps
Framerate	Main Stream: 4 MP @ (1–20 fps) Sub Stream: 640 x 480 @ (1–25 fps)

Audio / Alarm

Audio	/
-------	---


Netzwerk

Wlan	Ja
Wlan Standard	IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz
Wlan Frequenz	2.4 GHz
Wlan Übertragung	36 Mbps
Netzwerkanschluss	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
Protokoll	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Kompatibilität	ONVIF (Profile S / Profile G), CGI, P2P
Max. Benutzer Zugang	6 Benutzer
Speicher	Micro SD Karte bis 256 GB
Management Software	Smart PSS (Lite), DSS, DMSS
Smartphone	iOS, Android



Allgemein

Netzteil	12 V DC
Energieverbrauch	< 4.9 W
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	+60 °C
Schutzklasse	IP67, IK10
Maße	110.7 mm × 88.7 mm
Gewicht	0.41 kg

Maße

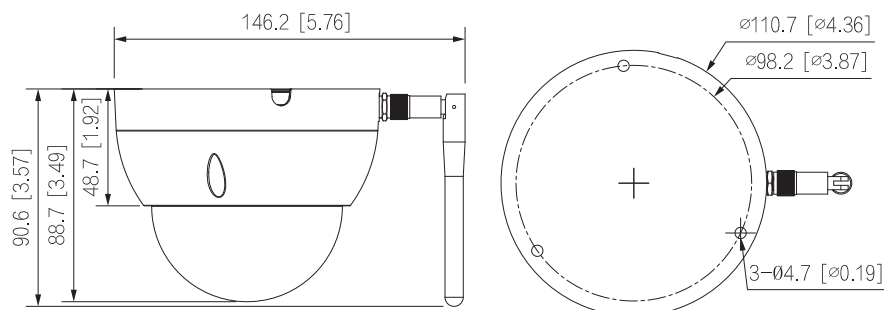

Zubehör (optional)

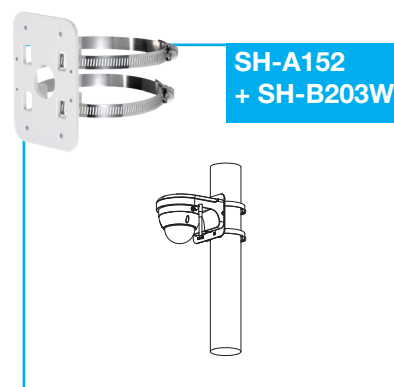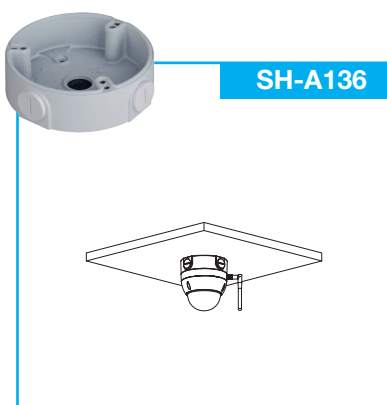

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.